


Potenzialfreier Glasbruchmelder (weiß)

Art.-Nr. FU7300W

Seite 1 von 2

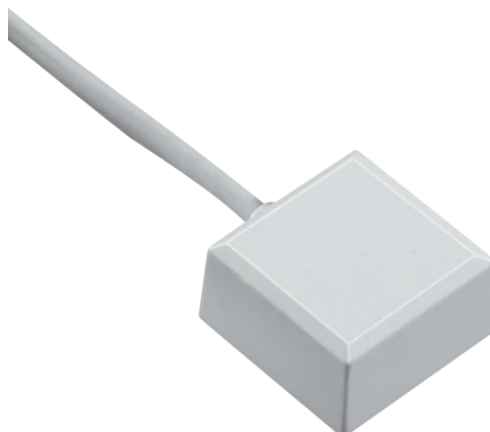

Mit dem passiven Glasbruchmelder überwachen Sie eine einzelne Fensterscheibe. Der Melder wird direkt an der zu sichernden Fensterscheibe befestigt. Die bei Glasbruch entstehenden Ultraschallfrequenzen werden erkannt und der Alarmzentrale gemeldet. Der passive Glasbruchmelder wird im Abstand von 20 bis 50 mm zum Rahmen der Fensterscheibe montiert. Wichtig: Der Melder sollte so angebracht sein, dass Sie sofort bemerken, wenn kein Kontakt mehr zur Scheibe besteht. Das Kabel sollte beim Öffnen/Schließen des Fensters nicht gequetscht werden. In einer Ecke des Fensters montiert, überwacht der passive Glasbruchmelder eine Fläche von bis zu 4m². Sein maximaler Überwachungs-Radius beträgt 2 Meter. Der passive Glasbruchmelder arbeitet mit einem integrierten Piezoelement. Er reagiert auf die Schallfrequenz, die bei zerbrechendem Glas entsteht. Im Alarmfall wird ein CMOS-Relais geöffnet. Der Glasbruchmelder ist potentialfrei, das heißt eine Spannungsversorgung ist nicht notwendig. Der Glasbruchmelder ist in mehreren Farben erhältlich.

Technologien

- Keine Betriebsspannung notwendig
- Ideal für den Einsatz mit Funk-Öffnungsmeldern FUMK50000B/W und FUMK50010B/W
- Erfassungsbereich: Radius 2 m
- Geeignet für Mechatronikkomponenten mit Anschlussklemme

Technische Daten - Potenzialfreier Glasbruchmelder (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 18x18x9 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anschlüsse	NC Schaltkontakt max. Schaltspannung: 15VDC / Max. Schaltstrom: 15mA
Artikelgewicht	0.0283 kg
Breite	18 mm
Detektionsverfahren	Akustisch
Einsatzbereiche	Fenster

Potenzialfreier Glasbruchmelder (weiß)

Art.-Nr. FU7300W

Seite 2 von 2

Technische Daten - Potenzialfreier Glasbruchmelder (weiß)

Erfassungsbereich Melder (m)	2 m
Erfassungsbereich Melder (m ²)	4 m ²
Facettenfarbe	weiß
Farboptionen	weiß, braun
Gehäusematerial	ABS
Höhe	18 mm
Kabelart	2-adrig
Kabellänge	2 m
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon
Länge	9 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Mechanischer Schutz	Nein
Meldeart	passiver Glasbruchmelder
Montageort	Auf Glasflächen
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Schutzart IP	65
Sensortyp	Piezo Sensor
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09