


Aufputz-Lötverteiler 32-polig VdS C (braun)

Art.-Nr. VT4100B

Seite 1 von 2

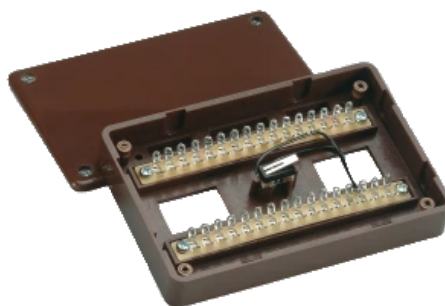

Mit einem Lötverteiler sorgen Sie für eine übersichtliche Verdrahtung. Vor allem bei der Installation mehrerer Bedienteile und Melder sollten Sie an den Knotenpunkten Ihres Gebäudes einen Verteiler anbringen. Der Aufputz-Lötverteiler ist durch seinen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Es gibt ihn in den Farben weiß und braun, mit 16 (VT4000) und mit 32 (VT4100) Doppel-Lötanschlüssen. Die Verteiler bestehen aus schlagfestem Kunststoff. Die Lötkontakte sind verzinkt und somit vor Rost geschützt. Der Aufputz-Lötverteiler ist VdS zertifiziert.

Technologien

- Aufputzmontage
- Korrosionsfeste, verzinnte Lötkontakte
- Schlagfester Kunststoff
- Sabotageüberwacht
- VdS C (G 105063)

Technische Daten - Aufputz-Lötverteiler 32-polig VdS C (braun)

Abmessungen	(BxHxT) 115x75x19 mm
Anschlüsse	32 Doppel-Lötanschlüsse
Artikelgewicht	0.086 kg
Breite	115 mm
Facettenfarbe	braun
Farboptionen	weiß, braun
Gehäusematerial	ABS
Höhe	75 mm
Länge	19 mm
Material	Kunststoff
Montageart	Aufputz
Montageort	Aufputz
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Sabotageüberwachung	Ja

Aufputz-Lötverteiler 32-polig VdS C (braun)



Security Tech Germany

Art.-Nr. VT4100B

Seite 2 von 2

Technische Daten - Aufputz-Lötverteiler 32-polig VdS C (braun)

Tiefe	19 mm
Umweltklasse	III
VdS Anerkennungs-Nr.	G 105063
VdS Klasse	C
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	VdS C