# Diskus® 24IB/70

ORIGINAL ABUS DISKUS® - SÉCURITÉ 100% INOXYDABLE

Le cadenas circulaire ABUS est une forme particulière de cadenas avec des atouts spécifiques.

Grâce à la forme des cadenas circulaires, les méthodes de manipulation les plus courantes sont empêchées de manière efficace. En effet, la petite ouverture d'anse liée à la conception du cadenas offre très peu d'espace pour les attaques sur l'anse. Grâce à l'utilisation d'acier inox principalement, le cadenas circulaire est particulièrement utile lorsqu'un niveau élevé de sécurité et de protection anti-corrosion est nécessaire. Le Diskus 24IB d'ABUS permet de verrouiller des camions, des portes, des portails, des granges, des caves, des remises, etc. De manière idéale, un porte-cadenas Diskus d'ABUS devrait être utilisé afin que l'anse du cadenas ne puisse pas être attaquée à l'aide d'outils d'effraction.

## Technologies

- Boîtier, intérieur et anse intégralement en acier inoxydable pour une protection anti-corrosion maximale
- Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau (uniquement pour 60 et 70 mm)
- Cylindre nickelé pour une protection optimale contre les intempéries
- Original Diskus® design: protection à 360°
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Cylindre à goupilles de précision
- Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Made in Germany

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

# Diskus® 24IB/70



## Utilisation et application

- Protection pour les objets de grande valeur ou à haut risque de vol
- Idéal pour une protection contre les fortes intempéries (par exemple en mer, dans les ports, pour la protection des véhicules et des bateaux en extérieur)
- Pour la protection des camions, portes, caves, armoires et hangars

## Conseils

- Se combine idéalement avec le porte cadenas ABUS Diskus® 140, de cette façon il n'est pas possible d'attendre l'anse avec un coupe boulon

## Variantes

- Dimensions: 50, 60, 70 mm

## Caractéristiques techniques - Diskus® 24IB/70

| | |
|---|---|
| Carte de propriété | Non |
| Diamètre anse d | 10 mm |
| Hauteur f | 70 mm |
| Largeur a | 70 mm |
| Niveau de sécurité | 8 |
| Ouverture horizontale anse b | 20 mm |
| Ouverture vertical anse c | 17 mm |
| Poids | 206 g |
| Profondeur e | 31 mm |
| Type de fermeture | clé |
| coloris | acier inoxydable |
| couleur de surface | argent |
| à même clé | Non |
| EAN | 4003318020506 |

## Dessin technique

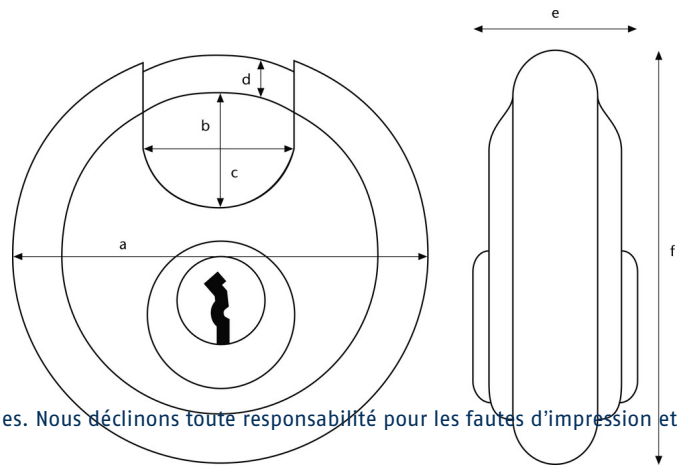


Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026