


Potentiaalvrije Glasbreukmelder (wit)

Art.-Nr. FU7300W

Seite 1 von 2

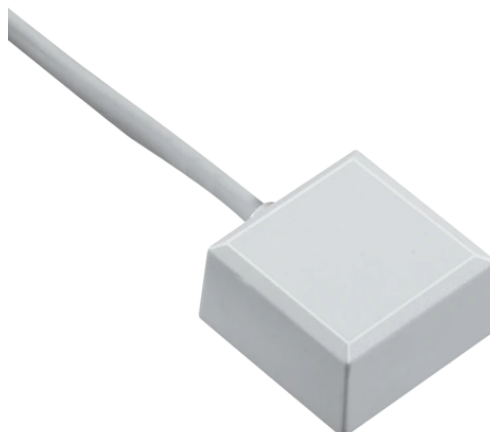

Met de passieve glasbreukmelder kunt u een enkele ruit bewaken. De melder wordt direct op het te beveiligen raam bevestigd. De ultrasone frequenties die door glasbreuk worden gegenereerd, worden gedetecteerd en doorgegeven aan de alarmcentrale. De passieve glasbreukmelder wordt gemonteerd op een afstand van 20 tot 50 mm van het kozijn van de ruit. Belangrijk: De melder moet zo worden geïnstalleerd dat u het onmiddellijk merkt als er geen contact meer is met de ruit. De kabel mag niet geplet worden bij het openen/sluiten van het raam. De passieve glasbreukmelder wordt in een hoek van het raam gemonteerd en bewaakt een gebied tot 4 m². De maximale bewakingsradius bedraagt 2 meter. De passieve glasbreukmelder werkt met een geïntegreerd piëzo-element. Dit reageert op de geluidsfrequentie die wordt gegenereerd door brekend glas. Bij een alarm wordt een relais van het CMOS-systeem geopend. De glasbreukmelder is potentiaalvrij, d.w.z. er is geen voeding nodig. De glasbreukmelder is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Technologieën

- Geen bedrijfsspanning vereist
- Geschikt voor mechatronische componenten met aansluitklem

Technische gegevens - Potentiaalvrije Glasbreukmelder (wit)

Aansluitingen	NC schakelcontact max. schakelspanning: 15VDC / max. schakelstroom: 15mA
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afmetingen	(bxhxd) 18x18x9 mm
Artikelgewicht	0.0283 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	65
Breedte	18 mm
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
Detectiebereik melder (m2)	4 m ²

Potentiaalvrije Glasbreukmelder (wit)

Art.-Nr. FU7300W

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Potentiaalvrije Glasbreukmelder (wit)

Detectiemethode	Akoestisch
Hoogte	18 mm
Kabellengte	2 m
Kabelsoort	2-draads
Kleuropties	wit, bruin
Lengte	9 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Mechanische bescherming	Nee
Montagelocatie	Op glasoppervlakken
Productgroep	Melder
Sensortype	Piëzo-sensor
VdS-klasse	zonder
WEEE-groep	09
kleur	wit