


Soldeerverdeler Opbouw, 32-polige, wit

Art.-Nr. VT4100W

Seite 1 von 2

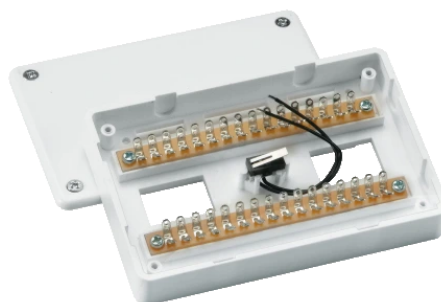

Met een soldeerverdeler kunt u een overzichtelijke bedrading waarborgen. Vooral als u meerdere bedieningspanelen en melders installeert, moet u een verdeler installeren op de knooppunten van uw gebouw. De opbouwsoldeerverdeler is beschermd tegen sabotage door het dekselcontact. Hij is verkrijgbaar in de kleuren wit en bruin, met 16 (VT4000) en 32 (VT4100) dubbele soldeeraansluitingen. De verdelers zijn gemaakt van slagvast plastic. De soldeercontacten zijn gegalvaniseerd en dus beschermd tegen roest. De opbouwsoldeerverdeler is VdS-gecertificeerd.

Technologieën

- Opbouwmontage
- Sabotagebewaking

Technische gegevens - Soldeerverdeler Opbouw, 32-polige, wit

Aansluitingen	32 dubbele soldeeraansluitingen
Afmetingen	(bxhxd)115x75x19 mm
Artikelgewicht	0.086 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	115 mm
Certificeringen	VdS, REQ
Diepte	19 mm
Hoogte	75 mm
Kleuropties	blanc, marron
Lengte	19 mm
Milieuklasse	III
Montagelocatie	Opbouw
Montagemethode	Montage en saillie
Productgroep	Accessoires
Sabotagebeveiliging	Ja
VdS-klasse	C
VdS-toelatingsnr.	G 105062
WEEE-groep	09

Soldeerverdeler Opbouw, 32-polige, wit

Art.-Nr. VT4100W

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Soldeerverdeler Opbouw, 32-polige, wit

kleur	wit
-------	-----