


Secvest Installatieset voor Inbouw van de FTS 96 (bruin)

Art.-Nr. FUFT50008B

Seite 1 von 2

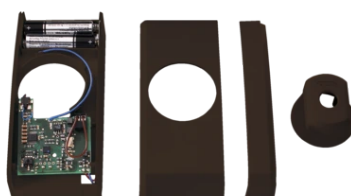

Combinatie van mechanische beveiliging en elektronische bewaking

Op het eerste gezicht is de puur mechanische FTS 96 vensterbeveiliging niet te onderscheiden van de draadloze elektronische vensterbeveiliging FTS 96 E. Met de draadloze ombouwset kunt u de mechanische vensterbeveiliging FTS 96 voorbereiden voor gebruik met het draadloze Secvest-alarmsysteem.

De draadloze ombouwset bevat het volgende: elektronica-eenheid met printplaat, batterijen, draaiknopafdekking, afdekkap voor slot- en sluitkast. Het achteraf installeren van reeds geïnstalleerde FTS 96 raambeveiligingen is altijd eenvoudig en ongecompliceerd mogelijk.

Opmerking:

Wij raden de draadloze ABUS-testbox aan om de draadloze reikwijdte van de mechatronische producten ter plaatse te optimaliseren.

Technologieën

- Dubbele bescherming door de verbinding van mechanische veiligheid met elektronische bewaking.
- Aansluitmogelijkheid voor passieve glasbreukmelder

Technische gegevens - Secvest Installatieset voor Inbouw van de FTS 96 (bruin)

Aansluitingen	Klembord
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Accutype	2 x 1,5 V LR03 AAA alkalinebatterijen, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Afmetingen	(bxhxd)78x125x55 mm
Artikelgewicht	0.07 kg
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren

Secvest Installatieset voor Inbouw van de FTS 96 (bruin)

Art.-Nr. FUFT50008B

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secvest Installatieset voor Inbouw van de FTS 96 (bruin)

Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	78 mm
Compatibel met	Secvest, BUM060040
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Hoogte	125 mm
Lengte	55 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	100 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	100 m
Mechanische bescherming	Nee
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	FM
Montagelocatie	Ramen en deuren
Productgroep	Melder
Radiofrequentie	868.6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	Reed-contact, magneetveldsensor
Spanningsbewaking	Ja
Techniek	Mechatronica
Voedingsspanning DC	3 V
WEEE-groep	09
Zendvermogen	10 mW
kleur	bruin