


TKZ40 voor woningtoegangsdeuren (DIN R/L 55 20)

Seite 1 von 2

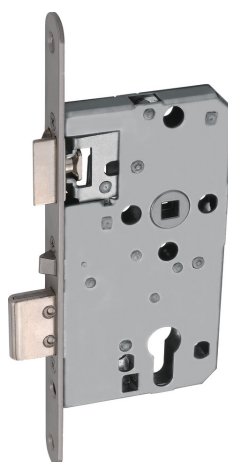

GOED VERBORGEN

Je moet een slot kunnen vertrouwen. Het insteekslot verdwijnt volledig in de deur en vergrendelt automatisch.

Een veilig gevoel, zelfs als je niet thuis bent. Met het TKZ40-insteekslot kunt u vertrouwen op een veilige vergrendeling. Bij het dichttrekken wordt de deur automatisch vergrendeld. Het slot overtuigt door zijn hoge slijtvastheid. Na montage is het onzichtbaar. Een ander praktisch kenmerk is de antipaniekfunctie, waarmee het insteekslot van binnenuit zonder sleutel kan worden geopend. Het is geschikt voor huisdeuren met een afstandsmaat van 72 millimeter.

Technologieën

- Voor standaard deurecilinders (vrijloofunctie niet verplicht)
- Dagschoot van vernikkeld messing, krukgat van smeedijzer
- Hoge slijtvastheid door toepassing van hoogwaardige materialen
- Met anti-paniekfunctie (vanaf de binnenzijde te openen)
- Stalen grendel, steekt 21 mm uit
- Voorplaat van roestvrij staal

Toepassing en gebruik

- Voor toegangsdeuren, in combinatie met beslag voor binnendeuren
- Bij het dichttrekken van de deur wordt deze automatisch vergrendeld
- Zowel te gebruiken voor rechtsdraaiende als linksdraaiende deuren (dagschoot en frontplaat kunnen omgedraaid worden)

TKZ40 voor woningtoegangsdeuren (DIN R/L 55 20)

Seite 2 von 2

- Voorplaat 20 x 235mm (rond)

Varianten

- Kleur: Roestvrijstaal

Technische gegevens - TKZ40 voor woningtoegangsdeuren (DIN R/L 55 20)

Afstand	55 mm
Afstandsmaat	72 mm
Afwerking	roestvrij staal
Breedte voorplaat	20 mm
Diepte van de slotkast	83 mm
Door type	Apartment door
Gewicht	651 g
Hoogte van de slotkast	160 mm
Openingsrichting	links/rechts
Security level Huisbeveiliging	9
Slotbediening	Door cylinder
Vorm voorplaat	rond
EAN	4003318455513

Technische tekening

