


EFS65 voor brandwerende deuren (DIN R/L 65 24)

Seite 1 von 2

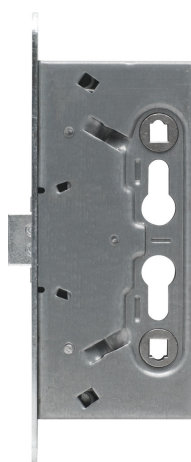

BEVEILIGING VOOR BRANDWERENDE DEUREN

Het insteekslot met dubbele grendel en bijzonder robuust mechanisme is bijzonder geschikt voor brandwerende deuren.

Een brandwerende deur moet een speciaal veiligheidsniveau bieden. Het vereist ook het juiste slot. Hoogwaardige materialen en de extra stevige constructie maken van de EFS65 een goede keuze. Dit insteekslot is bijzonder geschikt voor brandwerende deuren met een afstandsmaat van 72 millimeter. De dubbele grendel van staal met een centrale schoot en een slotkast van gegalvaniseerd plaatstaal maken hem bijzonder duurzaam en robuust. Het slot is MPA-getest en bewaakt. Het is ontworpen voor zowel DIN-rechtse als DIN-linkse deuren.

Technologieën

- Dubbele stalen nachtschoot met dagschoot in het midden
- Sluitkast gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal
- Extra stabiel mechanisme
- Goedgekeurd en gecontroleerd door MPA
- Voor links en rechtsdraaiende deuren

Toepassing en gebruik

- Het ABUS-insteekslot EFS65 is speciaal ontwikkeld voor zowel links- als rechtsdraaiende brandwerende deuren
- Door het dichttrekken van de deur valt de dagschoot op zijn plek
- Door het sluiten van de deurecilinder wordt de grendel geactiveerd
- Voorplaat 24 x 235mm (rond)

EFS65 voor brandwerende deuren (DIN R/L 65 24)

Seite 2 von 2

Varianten

- Kleur: gegalvaniseerd

Technische gegevens - EFS65 voor brandwerende deuren (DIN R/L 65 24)

Afstand	65 mm
Afstandsmaat	72 mm
Afwerking	verzinkt
Breedte voorplaat	24 mm
Diepte van de slotkast	84,5 mm
Door type	Fire door
Gewicht	704 g
Hoogte van de slotkast	186 mm
Lengte voorplaat	235 mm
Openingsrichting	links/rechts
Security level Huisbeveiliging	6
Slotbediening	Door cylinder
Vorm voorplaat	rond
EAN	4003318215117

Technische tekening

