


Rolhekbeveiliging 138/150 GateSec™

Seite 1 von 2

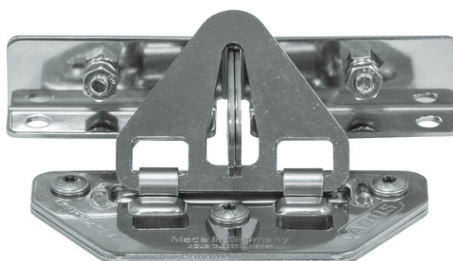

Massief roestvrij staal

Onze GateSec 138/50 overval wordt aanbevolen voor gebruik bij rolhekken en biedt een doeltreffende bescherming tegen vandalisme en diefstal.

Om zaken en voorwerpen van hoge waarden te beveiligen of indien er een hoog risico op diefstal bestaat, wordt het gebruik van onze GateSec 138/50 overval aanbevolen - bijvoorbeeld voor laadplatforms, trucklaadperrons of autowerkplaatsen waar vaak rolpoorten worden gebruikt. De GateSec 138/50 is gemaakt van massief roestvrij staal en voorzien van speciale betonschroeven, en beveiligt uw eigendommen op doeltreffende wijze in combinatie met bijvoorbeeld een discuss-hangslot.

Technologieën

- Massief roestvast staal
- Trekweerstand meer dan 2,2 ton
- Extreem vlakke vloermontage met 3 bevestigingspunten
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Voor toepassing met een hangslot

Toepassing en gebruik

- Voor gebruik bij roldeuren en garagedeuren
- Voor toepassing op poorten zonder sponning aan de onderkant

Technische gegevens - Rolhekbeveiliging 138/150 GateSec™

Afwerking	zilver
Breedte b	68 mm
Gewicht	750 g
Lengte a	150 mm
Oogje gat c	11 mm
Security level Huisbeveiliging	8

Rolhekbeveiliging 138/150 GateSec™



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Rolhekbeveiliging 138/150 GateSec™

EAN	4003318809019
-----	---------------

Technische tekening

