FGI5450N (500-650 mm x 450 mm)

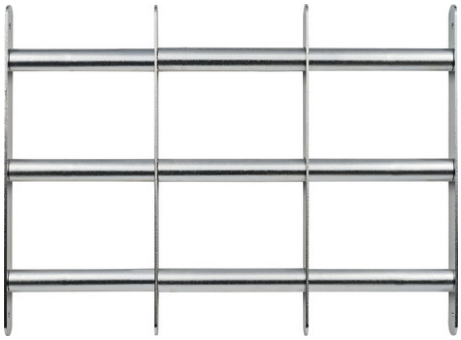

DIREKTE WEGE SICHERN

Fenstergitter zum Schutz von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchsversuchen.

Immer wieder reicht Kriminellen der direkte Weg aus, um in Ihr Zuhause einzubrechen. Keller- und Erdgeschossfenster, sofern unzureichend geschützt, machen es ihnen dabei leicht. Sichern Sie diese Fenster mit einem zuverlässigen Gitter. Das Fenstergitter ist in der Breite flexibel auf das betreffende Fenster einstellbar. Auch eine vertikale Montage oder die Kombination von zwei Gittern übereinander ist problemlos möglich. Das verwendete Material ist besonders witterungsbeständig. Durch Metallschutzlacke kann die Korrosionsbeständigkeit noch weiter erhöht werden.

Technologien

- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, bekannt aus der Automobilbranche, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Korrosionsbeständigkeit kann durch Nachversiegelung noch erhöht werden

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar

Technische Daten - FGI5450N (500-650 mm x 450 mm)

Empfohlen für Fensterlaibungsbreite	500-650 mm
Fenstertyp	Kellerfenster
Färbung	silber
Gewicht	3850 g

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 09/2026

FGI5450N (500-650 mm x 450 mm)

Technische Daten - FGI5450N (500-650 mm x 450 mm)

VdS anerkannt	Nein
Zylinderart	Druckzylinder
EAN	4003318963605

Technische Zeichnung

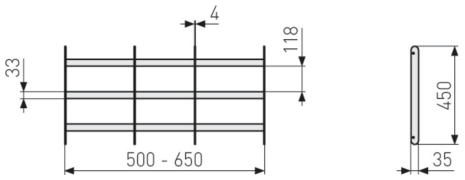

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 09/2026