


Détecteur de Bris de Verre (blanc)

Art.-Nr. FU7300W

Seite 1 von 2

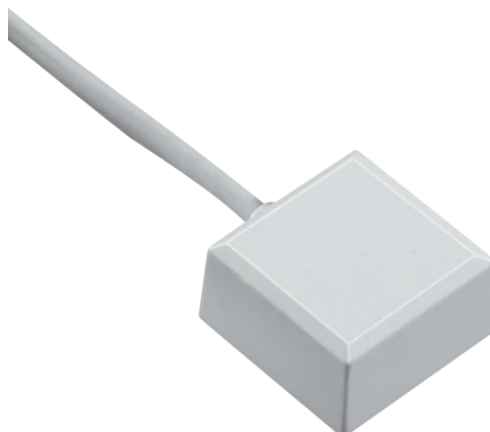

Avec le détecteur passif de bris de vitre, vous surveillez une seule vitre. Le détecteur est fixé directement sur la vitre de la fenêtre à protéger. Les fréquences ultrasoniques générées par le bris de verre sont détectées et signalées à la centrale d'alarme. Le détecteur passif de bris de vitre est monté à une distance de 20 à 50 mm du cadre de la vitre. Important : Le détecteur doit être placé de manière à ce que vous remarquiez immédiatement s'il n'y a plus de contact avec la vitre. Le câble ne doit pas être écrasé lors de l'ouverture/la fermeture de la fenêtre. Monté dans un coin de la fenêtre, le détecteur de bris de vitre passif surveille une surface allant jusqu'à 4 m². Son rayon de surveillance maximal est de 2 mètres. Le détecteur passif de bris de vitre fonctionne avec un élément piézoélectrique intégré. Il réagit à la fréquence sonore produite par le bris de verre. En cas d'alarme, un relais CMOS s'ouvre. Le détecteur de bris de vitre est libre de potentiel, ce qui signifie qu'une alimentation électrique n'est pas nécessaire. Le détecteur de bris de vitre est disponible en plusieurs couleurs.

Technologies

- Aucune tension de fonctionnement nécessaire
- Convient pour les composants mécatroniques avec borne de raccordement

Caractéristiques techniques - Détecteur de Bris de Verre (blanc)

Classe VdS	senza
Coloris disponibles	blanc, marron
Compatible avec	Secoris, Secvest, Terxon
Dimensions	(LxHxP) 18x18x9 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	18 mm
Indice de protection IP	65
Largeur	18 mm

Détecteur de Bris de Verre (blanc)

Art.-Nr. FU7300W

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Détecteur de Bris de Verre (blanc)

Lieu de montage	Sur des surfaces vitrées
Longueur	9 mm
Longueur de câble	2 m
Matériau du boîtier	ABS
Méthode de détection	Sonore
Poids de l'article	0.0283 kg
Protection mécanique	Non
Raccordements	Contact de commutation NC tension de commutation max. : 15 V CC / Courant de commutation max. : 15 mA
Température de fonctionnement max.	55 °C
Type de capteur	Capteur piézo
Type de couverture	Protection anti-effraction
Type de câble	2 fils
Zone de détection du détecteur (m2)	4 m²
couleur de surface	blanc