


Cartes de badge WLX (kit de 5)

Art.-Nr. ACTP00008

Seite 1 von 2

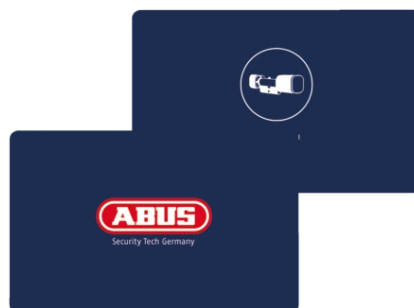

Ces cinq cartes de transpondeur peuvent être utilisées dans votre système de fermeture wAppLoxx.

Technologies

- Cartes de transpondeur RFID (Mifare Desfire EV1)
- Ouverture sans contact du système de fermeture wAppLoxx ABUS
- Numéroté en continu
- Conception robuste

Caractéristiques techniques - Cartes de badge WLX (kit de 5)

Caractéristiques de sécurité	Protection contre la copie et la lecture grâce à MIFARE® DESFire® + application de sécurité ABUS et Random ID
Conformité RFID	ISO 14443
Conformité transpondeur	Transpondeur passif ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Cryptage transpondeur	AES 128-Bit
Diamètre	54 mm
Dimensions	86 x 54 x 1 mm
Distance de lecture	2 cm
Domaines d'utilisation	Moyen de fermeture pour les systèmes de contrôle d'accès ABUS (wAppLoxx & TECTIQ)
Désignation abrégée de l'article	K-MIF-DES-4K-SEC-SET
Forme de l'appareil	Carte
Fréquence	0.01356 GHz
Fréquence RFID	13.56 MHz
Hauteur	54 mm
Largeur	86 mm
Matériau	Plastique
Poids	0.055 g
Poids brut	0.03 kg

Cartes de badge WLX (kit de 5)

Art.-Nr. ACTP000008

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Cartes de badge WLX (kit de 5)

Poids de l'article	0.03 kg
Profondeur	1 mm
Programmation du transpondeur	Logiciel de contrôle d'accès et lecteur de cartes
Technologie RFID	MIFARE® DESFire® EV1
Technologie de programmation	RFID (13,56 MHz)
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de lecteur	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)
couleur de surface	bleu