


# WLX Transponderkarten (5 Stück)

Art.-Nr. ACTP000008

Seite 1 von 2

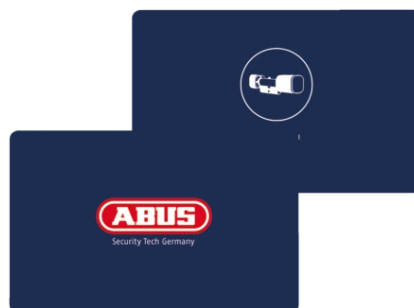

Diese fünf Transponderkarten können in Ihrem wAppLoxx Schließsystem eingesetzt werden.

## Technologien

- RFID-Transponderkarten (Mifare Desfire EV1)
- Kontaktloses Öffnen des ABUS wAppLoxx Schließsystems
- Fortlaufend nummeriert
- Robuste Beschaffenheit

## Technische Daten - WLX Transponderkarten (5 Stück)

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen              | 86 x 54 x 1 mm                                                     |
| Artikel-Kurzbezeichnung  | K-MIF-DES-4K-SEC-SET                                               |
| Artikelgewicht           | 0.03 kg                                                            |
| Artikelprogramm          | ZUBEHÖR_AC                                                         |
| Breite                   | 86 mm                                                              |
| Bruttogewicht            | 0.03 kg                                                            |
| Durchmesser              | 54 mm                                                              |
| Einsatzbereiche          | Schließmedium für ABUS Zutrittskontrollsysteme (wAppLoxx & TECTIQ) |
| Facettenfarbe            | blau                                                               |
| Frequenz                 | 0.01356 GHz                                                        |
| Gehäusematerial          | Kunststoff                                                         |
| Gerätebauform            | Karte                                                              |
| Gewicht                  | 0.055 g                                                            |
| Höhe                     | 54 mm                                                              |
| Kommunikationsprotokolle | sonstige                                                           |
| Lesedistanz              | 2 cm                                                               |
| Lesertyp                 | MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)                                     |
| Material                 | Kunststoff                                                         |
| Max. Betriebstemperatur  | 50 °C                                                              |

# WLX Transponderkarten (5 Stück)

Art.-Nr. ACTP000008

Seite 2 von 2

## Technische Daten - WLX Transponderkarten (5 Stück)

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. Betriebstemperatur    | -20 °C                                                                                      |
| Neu                        | Nein                                                                                        |
| Programmier-Technologie    | RFID (13,56 MHz)                                                                            |
| RFID Konformität           | ISO 14443                                                                                   |
| RFID-Frequenz              | 13.56 MHz                                                                                   |
| RFID-Technologie           | MIFARE® DESFire® EV1                                                                        |
| Schutzart IP               | IP68/IPX9K                                                                                  |
| Sicherheitseigenschaften   | Kopier und Ausleseschutz durch MIFARE® DESFire® + ABUS Sicherheitsapplikation und Random ID |
| Speichertyp                | EEPROM                                                                                      |
| Tiefe                      | 1 mm                                                                                        |
| Transponderkonformität     | Passiv-Transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)                                           |
| Transponderprogrammierung  | Zutrittskontrollsoftware und Card Reader                                                    |
| Transponderverschlüsselung | AES 128-Bit                                                                                 |