


Secvest Trådløst Eftermonteringssæt til FTS 96 (brun)

Art.-Nr. FUFT50008B

Seite 1 von 2

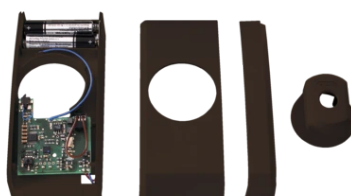

Kombination af mekanisk sikkerhed og elektronisk overvågning

Ved første øjekast ligner den rent mekaniske vinduessikring FTS 96 fuldstændigt den elektroniske trådløse vinduessikring FTS 96 E. Med det trådløse eftermonteringssæt kan du forberede den mekaniske vindueslås FTS 96 til brug sammen med det trådløse alarmsystem Secvest.

Det trådløse eftermonteringssæt indeholder følgende: Elektronisk enhed med printplade, batterier, drejehåndtag-afdækning, dækkappe til slot- og låsekasse. Eftermontering af allerede installerede FTS 96 vindueslåse er til enhver tid enkel og ligetil.

Bemærk:

Vi anbefaler ABUS' trådløse testboks for at optimere den trådløse rækkevidde af de mekatroniske produkter på stedet.

Teknologier

- Dobbelt beskyttelse i kraft af kombinationen af mekanisk sikkerhed og elektronisk overvågning
- Tilslutningsmulighed for passiv glasbrudsdetektor

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Eftermonteringssæt til FTS 96 (brun)

Artikelvægt	0.07 kg
Batteri - maks. batterilevetid	2 År
Batteri - mængde	2
Batteritype	2 x 1,5 V LR03 AAA alkaline batterier, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Bredde	78 mm
Detektionsmåde	Magnetfeltemåling
Farve	brun
Husmateriale	ABS

Secvest Trådløst Eftermonteringssæt til FTS 96 (brun)

Art.-Nr. FUFT50008B

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Secvest Trådløst Eftermonteringssæt til FTS 96 (brun)

Højde	125 mm
Længde	55 mm
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. rækkevidde modtage (frit område)	100 m
Maks. rækkevidde sende (bygning)	30 m
Maks. rækkevidde sende (frit område)	100 m
Mekanisk beskyttelse	Nej
Miljøklasse	II
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Monteringssted	Vinduer og døre
Mål	(BxHxD) 78x125x55 mm
Produktgruppe	Følere
Sabotageovervågning	Ja
Sensortype	Reed-kontakt, magnetfeltsensorsystem
Sikringstype	Indbrudssikring
Spændingsforsyning DC	3 V
Spændingsovervågning	Ja
Teknik	Mekatronik
Tilslutninger	Klemmeterminal
Trådløs effekt	10 mW
Trådløs frekvens	868.6625 MHz
WEEE-gruppe	09