


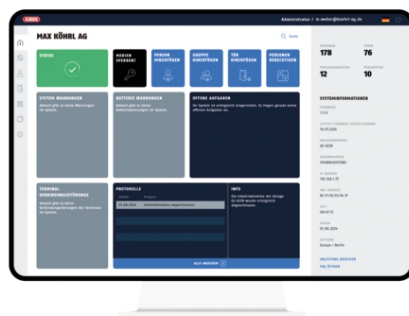

ENKEL. ADGANG. MULIG. MED DET DIGITALE TECTIQ LÅSESYSTEM.

Med TECTIQ Access Manager desktop-softwaren kan du administrere hele TECTIQ adgangskontrolsystemet. Du opretter ganske enkelt autorisationer og ændrer dem når som helst med et enkelt museklik.

Intuitiv brugergrænseflade med dashboard

Her kan du hele tiden holde øje med systemets status og alle parametre. Du kan se kommende opdateringer og vedligeholdelse i joblisten og nemt uddelegere programmering til den relevante medarbejder ved hjælp af TECTIQ Admin appen.

Tidsbesparende styring af software

Opret, gruppér eller slet døre og personer. Bloker effektivt mistede låsemedier, og opret erstatningsmedier. Opret tidsplaner og spærredage i den intuitive låseplanmatrix for personer (persongrupper). Implementer bygningsspecifikke processer og specifikationer effektivt og i overensstemmelse med loven (f.eks. samarbejdsudvalgstilstand, office-tilstand).

Enkel udveksling af data

Du skal blot programmere, skrive og læse låsemedier og systemmedier på bordlæseren. Synkronisering mellem software og trådløst integrerede dørkomponenter sker via låse- og systemmedier.

All inclusive og sikker adgang fra alle steder

Desktop-softwaren er en del af alle TECTIQ låsesystemer. Op til 5 administratorer kan få adgang til databasen fra en hvilken som helst computer i samme netværk. Fjernadgang, selv udefra eller på tværs af lokationer - med stærkt krypteret dataoverførsel via en sikker forbindelse.

Teknologier

- Desktop-software til adgangsstyring af TECTIQ låsesystemet for op til 5 administratorer; fleksibel adgang fra enhver pc
- Praktisk og fleksibel administration og vedligeholdelse af TECTIQ systemet
- Automatiseret jobliste: Systemet opretter automatisk serviceordrer til programmering af dørkomponenter, f.eks. via et parameterkort
- Intuitivt dashboard med overskuelig visning af systemstatus, alle parametre og åbne opgaver for hurtig og nem betjening
- Fleksibel tildeling af enkelt- og gruppeautorisationer til døre eller dørgrupper samt definition af specifikke individuelle autorisationer
- Låseplanmatrix til organiseret visning og nem styring af alle adgangsrettigheder for personer ved adgangspunkter (døre/personer) i en kondenseret og overskuelig skærmvisning
- Enkel oprettelse af tidsplaner og definition af spærredage for personer og persongrupper (inkl. særlige rettigheder på personniveau)
- Sikker adgang til TECTIQ databasen via LAN eller eksternt via en krypteret internetforbindelse (online)
- Fleksible bygningsløsninger, fx office-tilstand (permanent åbning), samarbejdsudvalgsfunktion osv.
- Enkel konfiguration af dørkomponenter, f.eks. tilkoblingstid (åbningstid) for TECTIQ cylinderen

Tekniske oplysninger - TECTIQ Access Manager

Antal USB-bordlæsere	Ingen grænse
Antal offline-dørkomponenter	Max. 3.000
Antal online-opdateringsterminaler	Max. 100
Antal persongrupper	Max. 200
Artikelvægt	0 kg
Fjernadgang	Peer-to-peer-udvekslingsserver, firewall/portindstillinger: anbefales fra port 40.000 (UDP): P2P-kommunikation, alternativ: Port 53 (UDP): DNS Service, port 443 (UDP/TCP) HTTPS Connection Base Station, port 3478 (UDP): Forbindelse Stun Server, port 3479 (UDP): Forbindelse STUN-server, port 5566 (UDP). Basestation-forbindelse, port 5568 (TCP): Gateway-forbindelse
Funktioner	Applikations- og låsesystemsoftware til TECTIQ Data-on-Card-låsesystemet
GDPR-overensstemmelse	Ja, behandling af data kun til levering af eksisterende funktioner
Kompatibel med	TECTIQ-kontrolboks, TECTIQ-opdateringsterminal, TECTIQ-cylinder, TECTIQ-beslag med smal ramme, TECTIQ-væglæser, TECTIQ-Admin-app, TECTIQ-systemtransponder, TECTIQ-bordlæser USB
Kort betegnelse for vare	TEC-AM
Opdaterings-evne	Automatisk opdatering i applikationen eller via download fra abus.com
Opløsning	Mindestens: 1440 x 1080 px, ideal: 1600 x 900 px
Produkt program	TECTIQ

Tekniske oplysninger - TECTIQ Access Manager

Sikkerhedsegenskaber	Beskyttelse af login-adgangskode, online-verifikationstoken, desuden regelmæssige gyldighedstjek, retningslinjer for adgangskoder i overensstemmelse med GDPR, end-to-end-kryptering af hele systemet
Systemkrav	Processor: 2,0 GHz eller hurtigere, arbejdshukommelse: 2 GB eller mere, lagerplads: 2 GB eller mere
Version	1.4.0