


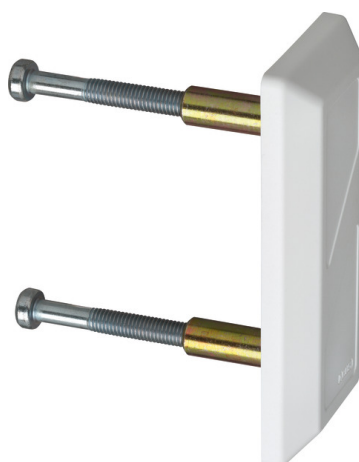

DISCRET ET SÛR

Avec ce kit, vous fixez les barres transversales blindées ABUS de manière stable et sûre à vos portes.

Vous souhaitez sécuriser vos portes s'ouvrant vers l'extérieur avec une barre transversale blindée? Alors vous avez besoin d'une fixation qui soit solidement ancrée. Le kit de fixation PA1018 est résistant, mais convainc aussi par son aspect. Les deux ancrages peuvent être montés aussi bien sur des portes d'une épaisseur maximale de 120 millimètres que dans le cadre. Les parties extérieures cimentées avec un élégant couvercle en plastique sont disponibles en noir et en blanc. Les barres appropriées sont les PR2600, PR2700 et PR2800.

Technologies

- Boulonnerie traversant le mur de part en part
- Éléments extérieurs cimentés avec cache élégant en PVC
- Le jeu comprend deux pièces

Utilisation et application

- Kit de fixation pour portes ouvrant vers l'extérieur
- Convient aux barres transversales PR2600, PR2660, PR2700 et PR2800
- Convient à la serrure de barre de porte TSS550
- L'ancrage stable sur la porte est assuré par deux contre-plaques de sécurité
- Vis M8x100 adaptées à une épaisseur de porte de 120 mm maximum

Conseils

- Vous pouvez commander le kit de fixation PA1014 pour la barre transversale PR1400

PA1018N blanc



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Variantes

- Couleur: noir, blanc

Caractéristiques techniques - PA1018N blanc

Poids	854 g
coloris	blanc
EAN	4003318106606