


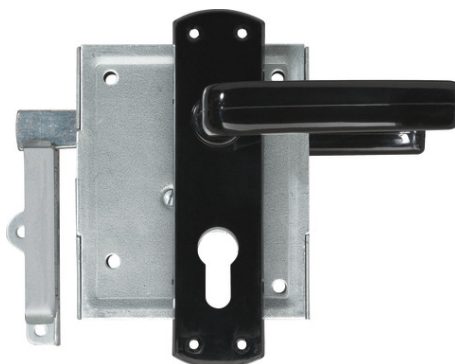

UNIVERZÁLIS ALKALMAZÁS

Masszív acélpánt, robusztus mechanika: Az ASS HF felcsavarozható zár emelő zárnyelvvel záródik.

Az ABUS bevésőzárakat kínál sokoldalú alkalmazási lehetőséghez. A felcsavarozható zárok különösen alkalmasak ezen a területen. Ezeket nem az ajtólap belsejébe süllyesztik, hanem az ajtó egyik oldalára csavarozzák fel. Az ASS HF egy ilyen zár. Kapható hengerzárbetétes vagy tollas kulccsal ellátott kivitelben. A zár univerzálisan használható. A zárópecsek a fogantyú működtetésekor felemelkedik, így a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja.

Technológiák

- Horganyzott zártest
- Masszív acélrekesz
- Robusztus mechanika
- Max. 60 mm-es ajtólapvastagságig
- HF = emelkedő zárnyelv
- PZ = hengerzárbetéthez előkészített
- BB = tollas kulcs
- A csomag a zárólemezt, a kilincspárt és a külső pajzsot tartalmazza
- Külső védőlemez és kilincspár: fekete

Alkalmazás és használat

- Univerzális használhatóság
- DIN jobbos és DIN balos ajtókhöz és kapukhoz használható

Változatok

- Szín: cink

Műszaki adatok - ASS HF PZ

A zárszerkezet magassága	118 mm
A zárszerkezet mélysége	100 mm
Kulcsközép és előlap távolság	60 mm
Nyitási irány	bal/jobb
Otthonbiztonság biztonsági szint	5
Szín	horganyzott
Súly	651 g
Zárvezérlés	Door cylinder
EAN	4003318224171

Műszaki rajz

