


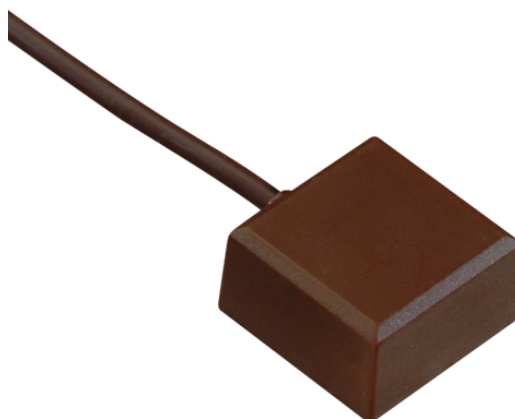

Con il rilevatore passivo di rottura vetri, è possibile monitorare un singolo vetro della finestra. Il rilevatore viene fissato direttamente al vetro della finestra da proteggere. Le frequenze ultrasoniche generate dalla rottura del vetro vengono rilevate e segnalate alla centrale di allarme. Il rilevatore passivo di rottura vetro viene montato a una distanza di 20-50 mm dal telaio del vetro della finestra. Importante: Il rilevatore deve essere installato in modo che notiate immediatamente l'assenza di contatto con il vetro. Il cavo non deve essere schiacciato durante l'apertura/chiusura della finestra. Montato in un angolo della finestra, il rilevatore passivo di rottura vetro monitora un'area fino a 4 m². Il raggio massimo di monitoraggio è di 2 metri. Il rilevatore passivo di rottura vetro funziona con un elemento piezoelettrico integrato. Reagisce alla frequenza sonora generata dalla rottura del vetro. In caso di allarme, viene aperto un relè del CMOS. Il rilevatore di rottura vetro è a potenziale zero, cioè non richiede alimentazione. Il rilevatore di rottura del vetro è disponibile in diversi colori.

Tecnologie

- Non è richiesta alcuna tensione di esercizio
- Adatto per componenti mecatronici con terminale di collegamento

Dati tecnici - 4043158000160

Altezza	18 mm
Area di rilevamento rivelatore (m2)	4 m ²
Classe VdS	senza
Colore sfaccettatura	marrone
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Rilevatore
Larghezza	18 mm
Lunghezza	9 mm

4043158000160



Security Tech Germany

Art.-Nr. FU7300B

Seite 2 von 2

Dati tecnici - 4043158000160

Lunghezza cavo	2 m
Opzioni colore	bianco, marrone
Peso dell'articolo	0.0283 kg
Protezione meccanica	No
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Tipo di protezione	Protezione antieffrazione