


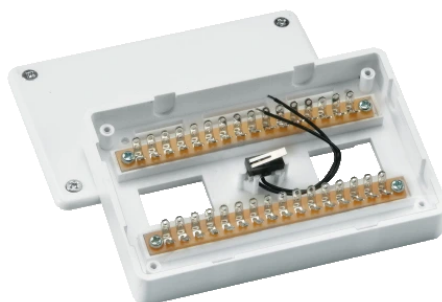

Con un distributore saldato, è possibile garantire un cablaggio visibile. Soprattutto quando si installano diversi dispositivi di comando e rilevatori, è necessario installare un distributore nei punti nodali dell'edificio. Il distributore saldato in superficie è protetto dalla manomissione grazie al contatto con il coperchio. È disponibile nei colori bianco e marrone, con 16 (VT4000) e 32 (VT4100) connessioni di saldatura doppie. I distributori sono realizzati in plastica resistente agli urti. I contatti a saldare sono zincati e quindi protetti dalla ruggine. Il distributore saldato in superficie è certificato VdS.

Tecnologie

- Montaggio in superficie
- Monitoraggio antisabotaggio

Dati tecnici - 4043158002843

Altezza	75 mm
Classe VdS	C
Colore sfaccettatura	bianco
Gruppo WEEE	09
Gruppo di prodotti	Accessori
Larghezza	115 mm
Lunghezza	19 mm
Opzioni colore	bianco, marrone
Peso dell'articolo	0.086 kg
Profondità	19 mm
Tipo di montaggio	Montato in superficie