


Schede trasmettitore WLX (set da 5 pezzi)

Art.-Nr. ACTP000008

Seite 1 von 2

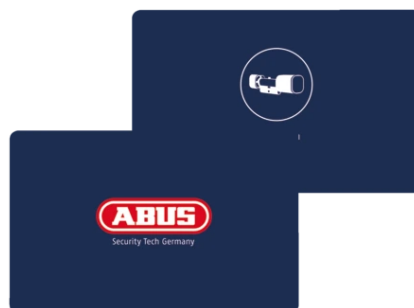

Tecnologie

- Schede trasmettitore RFID (Mifare Desfire EV1)
- Apertura senza contatto del sistema di chiusura wAppLoxx ABUS
- Numerati
- Fabbricazione robusta

Dati tecnici - Schede trasmettitore WLX (set da 5 pezzi)

Abbreviazione dell'articolo	K-MIF-DES-4K-SEC-SET
Altezza	54 mm
Campi d'impiego	Mezzo di chiusura per i sistemi di controllo accessi ABUS (wAppLoxx e TECTIQ)
Cifratura del transponder	AES 128 bit
Colore sfaccettatura	blu
Conformità RFID	ISO 14443
Conformità del transponder	Transponder passivo ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Diametro	54 mm
Dimensioni	86 x 54 x 1 mm
Distanza di lettura	2 cm
Forma costruttiva del dispositivo	Mappa
Frequenza	0.01356 GHz
Frequenza RFID	13.56 MHz
Larghezza	86 mm
Materiale	Plastica
Peso	0.055 g
Peso dell'articolo	0.03 kg
Peso lordo	0.03 kg
Profondità	1 mm
Programmazione del transponder	Software de control de acceso y lector de tarjetas

Schede trasmettitore WLX (set da 5 pezzi)

Art.-Nr. ACTP000008

Seite 2 von 2

Dati tecnici - Schede trasmettitore WLX (set da 5 pezzi)

Proprietà di sicurezza	Protezione da copia e lettura con MIFARE® DESFire® + applicazione di sicurezza ABUS e Random ID
Tecnologia RFID	MIFARE® DESFire® EV1
Tecnologia di programmazione	RFID (13,56 MHz)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tipo di lettore	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)