


ABUS Transponder carta MIFARE DESFire EV3 8K (Sicurezza)

Art.-Nr. ACTK000001

Seite 1 von 2

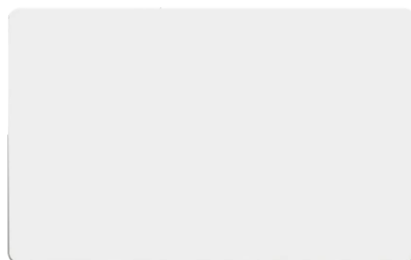

LA CHIAVE DIGITALE PER I SISTEMI DI CHIUSURA ELETTRONICI E I SISTEMI EMA.

Mezzo di chiusura senza contatto

La scheda chip RFID senza batteria è il mezzo di chiusura per i sistemi di controllo accessi ABUS e altri sistemi di sicurezza ABUS con tecnologia MIFARE® DESFire®.

La carta transponder RFID serve come mezzo di chiusura per tutti i sistemi wAppLoxx e TECTIQ. Inoltre, consente il funzionamento dei sistemi di sicurezza ABUS, come il sistema di allarme antintrusione Secoris. Grazie alla sua struttura robusta, la scheda transponder in formato carta assegni è adatta all'uso in ambienti interni ed esterni (IP68). Essendo un transponder passivo, non necessita di batteria.

Facilità d'uso sicura

Grazie alla tecnologia RFID a 13,56 MHz, questi sistemi ABUS possono essere utilizzati in modo comodo, protetto da lettura e senza contatto. L'applicazione di sicurezza ABUS pre-programmata garantisce inoltre la massima protezione contro le copie e le manomissioni grazie alla tecnologia MIFARE® DESFire® EV1 4K.

Tecnologie

- Carta assegno ISO con transponder RFID (MIFARE® DESFire® EV1 4K)
- Apertura senza contatto di tutti i componenti delle porte ABUS wAppLoxx e TECTIQ (cilindri, ferramenta, lettori a parete, ecc.).
- Funzionamento di altri sistemi di sicurezza ABUS, ad esempio il sistema di allarme antifurto Secoris.
- Massima protezione contro le copie e le manomissioni con l'applicazione di sicurezza ABUS pre-programmata
- Può essere stampato internamente su misura, ad esempio come carta d'identità aziendale.
- Assegnazione semplice del transponder alla personagrazie al numero di serie sul retro
- Assegnazione semplice del transponder alla personagrazie al numero di serie sul retro

ABUS Transponder carta MIFARE DESFire EV3 8K (Sicurezza)

Art.-Nr. ACTK000001

Seite 2 von 2

Dati tecnici - ABUS Transponder carta MIFARE DESFire EV3 8K (Sicurezza)

Abbreviazione dell'articolo	K-MIF-DES-8K-SEC
Altezza	54 mm
Campi d'impiego	Mezzo di chiusura per i sistemi di controllo accessi ABUS (wAppLoxx e TECTIQ)
Cifratura del transponder	AES 128 bit
Colore sfaccettatura	bianco
Conformità RFID	ISO 14443
Conformità del transponder	Transponder passivo ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Diametro	54 mm
Dimensioni	86 x 54 x 1 mm
Distanza di lettura	2 cm
Forma costruttiva del dispositivo	Mappa
Frequenza	0.01356 GHz
Frequenza RFID	13.56 MHz
Larghezza	86 mm
Materiale	Plastica
Peso	0.055 g
Peso dell'articolo	0.06 kg
Profondità	1 mm
Programmazione del transponder	Software de control de acceso y lector de tarjetas
Proprietà di sicurezza	Protezione da copia e lettura con MIFARE® DESFire® + applicazione di sicurezza ABUS e Random ID
Tecnologia RFID	MIFARE® DESFire® EV3
Tecnologia di programmazione	RFID (13,56 MHz)
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Temperatura di esercizio min.	-20 °C
Tipo di lettore	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)