


# Secoris 8-voudige relaisprintplaat

Art.-Nr. AZM060000

Seite 1 von 2

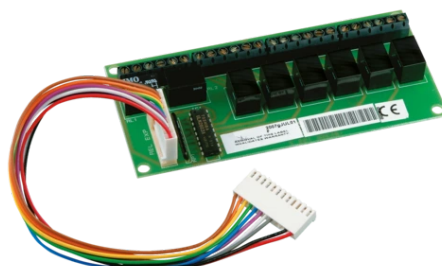

## UITGANGEN ON BOARD: VOOR ALARMREACTIES, SMART SCENARIO'S

ABUS Secoris is hét alarmsysteem voor kantoren en bedrijfspanden. De 8-voudige relaisprintplaat is een uitbreidingsmodule voor de Secoris-alarmcentrale.

### 8 uitgangcontacten

De 8-voudige relaisprintplaat biedt spanningsvrije uitgangcontacten voor de alarmcentrale en andere apparaten. Telkens door de Plug-By-Outputs van de centrale om te zetten in een relaisuitgang.

### Uitgangen configureren, actuatoren triggeren

De krachtige uitgangen worden aangestuurd bij bepaalde gebeurtenissen (bijv. alarm, brand, overval). Ze kunnen ook worden gebruikt om smart-home-scenario's te realiseren in de gebouwenbesturingen. Scenario's kunnen ook handmatig worden geactiveerd, bijvoorbeeld door op een knop op het bedieningspaneel, de afstandsbediening of de app te drukken.

### Meer schakelvermogen voor BUS-componenten

Hebben uw actuatoren (bijv. rolluikbesturing) meer schakelvermogen nodig? De 8-voudige relaisprintplaat stelt het beschikbaar. En wordt heel eenvoudig in de Secoris-centrale ingeplugd.

## Technologieën

- ABUS Secoris - het alarmsysteem voor betrouwbare beveiliging van kantoren en bedrijfspanden
- Breidt het alarmbedieningspaneel uit met 8 krachtige relais-schakeluitgangen
- Conversie van open collector/drain transistoruitgangen naar relaisuitgangen
- Activering van de relais-schakeluitgangen door vooraf gedefinieerde gebeurtenissen (alarm, brand, overval) en activering van de gewenste reactie (bijv. externe sirene gaat af, rolluik gaat omhoog, licht gaat aan)
- Maakt schakelen van actuatoren mogelijk om smart home-scenario's te besturen en vormt een interface naar gebouwautomatisering
- Relais schakelcapaciteit 1 A elk (30 V DC/120 V AC)

# Secoris 8-voudige relaisprintplaat

Art.-Nr. AZM060000

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - Secoris 8-voudige relaisprintplaat

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Afmetingen               | (bxhxd) 130x25x60 mm                   |
| Artikelgewicht           | 0.1 kg                                 |
| Breedte                  | 130 mm                                 |
| Hoogte                   | 25 mm                                  |
| Lengte                   | 60 mm                                  |
| Max. bedrijfstemperatuur | 55 °C                                  |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C                                 |
| Schakelvermogen          | 1 W                                    |
| Stroomopname             | 150 mA                                 |
| Uitgangen                | 8 relaisuitgangen NO/NC potentieelvrij |
| Voedingsspanning DC      | 12 V                                   |
| WEEE-groep               | 09                                     |