


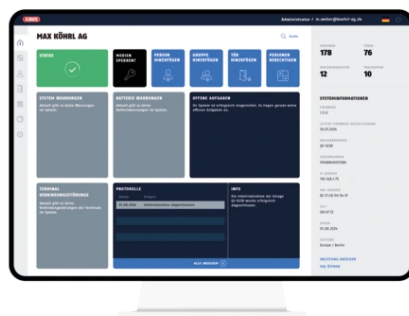

EENVOUDIG. TOEGANG. ORGANISEREN. MET HET DIGITALE TECTIQ-SLUITSYSTEEM.

Met de TECTIQ Access Manager desktopsoftware kunt u het hele TECTIQ-toegangscontrolesysteem beheren. U kunt eenvoudig autorisaties aanmaken en deze op elk gewenst moment met één muisklik wijzigen.

Intuïtieve gebruikersinterface met dashboard

Hier kunt u de systeemstatus en alle parameters te allen tijde in het oog houden. In de takenlijst kunt je aankomende updates en onderhoud bekijken en met de TECTIQ Admin App kunt u heel eenvoudig de programmering delegeren aan de betreffende medewerker.

Tijdbesparend softwarebeheer

Deuren en personen aanmaken, groeperen of verwijderen. Blokkeer op een efficiënte manier verloren sluitmedia en maak vervangende media aan. Stel schema's en geblokkeerde dagen in de intuïtieve sluitplanmatrix in voor personen(-groepen). Objectspecifieke processen en specificaties efficiënt en in overeenstemming met de wet implementeren (bijv. ondernemingsraadmodus, Office Mode).

Eenvoudige gegevensuitwisseling

Eenvoudig sluitmedia en systeemmedia op de desktopreader programmeren, schrijven en uitlezen. De synchronisatie tussen software en draadloos geïntegreerde deurcomponenten vindt plaats via sluit- en systeemmedia.

Alles inclusief & veilige toegang vanaf elke locatie

De desktopsoftware maakt deel uit van elk TECTIQ-sluitsysteem. Maximaal 5 beheerders hebben toegang tot de database vanaf elke computer in hetzelfde netwerk. Toegang op afstand, zelfs van buitenaf of locaties overkoepelend - met sterk versleutelde gegevensoverdracht via een veilige verbinding.

Technologieën

- Desktop-software voor toegangsbeheer van het TECTIQ-sluitsysteem voor maximaal 5 beheerders; flexibele toegang vanaf elke pc (zonder vaste gebruikerswerkplekken)
- Eenvoudig, flexibel beheer en onderhoud van het TECTIQ-systeem
- Geautomatiseerde takenlijst: Het systeem maakt automatisch serviceopdrachten aan voor het programmeren van deurcomponenten, bijvoorbeeld via een parameterkaart
- Een intuïtief dashboard voor duidelijke weergave van de systeemstatus, alle parameters en open taken voor de snelle en eenvoudige bediening
- Flexibele toewijzing van individuele en groepsautorisaties voor deuren of deurgroepen en de definitie van specifieke individuele autorisaties
- Sluitplanmatrix voor de georganiseerde weergave en het eenvoudige beheer van alle toegangsautorisaties voor personen op toegangspunten (deuren/personen) in één schermweergave
- Eenvoudig tijdschema's aan maken en blokkeringsdagen definiëren voor personen en groepen van personen (incl. speciale rechten op persoonsniveau)
- Veilige toegang tot de TECTIQ-database via LAN of op afstand via een versleutelde internetverbinding (online)
- Flexibele objectspecifieke oplossingen, bijv. de Office Mode (permanente opening), OR-functie, enz.
- Eenvoudige configuratie van deurcomponenten, bijv. inschakeltijd (openingstijd) v.d. TECTIQ-cilinder

Technische gegevens - TECTIQ Access Manager

AVG-conformiteit	Ja, verwerking van gegevens alleen voor beschikbaarstelling van bestaande functionaliteiten
Aantal USB-desktop-readers	Geen limiet
Aantal offline deurcomponenten	Max. 3.000
Aantal online update-terminals	Max. 100
Aantal personengroepen	Max. 250
Artikelgewicht	0 kg
Artikelprogramma	TECTIQ
Compatibel met	TECTIQ toegangscontrolecentrale, TECTIQ update-terminal, TECTIQ-cilinder, TECTIQ-beslag smal, TECTIQ wandlezer, TECTIQ Admin App, TECTIQ systeemtransponder, TECTIQ desktoplezer USB
Functies	Applicatie- en sluitsysteemsoftware voor het TECTIQ Data-on-Card-sluitsysteem
Korte benaming artikel	TEC-AM
Resolutie	Minimaal: 1440 x 1080 px, ideaal: 1600 x 900 px
Systeemvereisten	Processor: 2,0 GHz of sneller, werkgeheugen: 2 GB of meer, opslagruimte: 2 GB of meer
Toegang op afstand	ABUS peer-to-peer uitwisselingsserver, firewall-/poortinstellingen: aanbevolen vanaf poort 40.000 (UDP): P2P-communicatie, alternatief: Poort 53 (UDP): DNS-service, poort 443 (UDP/TCP) HTTPS-verbinding basisstation, poort 3478 (UDP): Verbinding STUN Server, poort 3479 (UDP): Verbinding STUN-server, poort 5566 (UDP). Basisstationverbinding, poort 5568 (TCP): Gateway-verbinding

Technische gegevens - TECTIQ Access Manager

Updatemogelijkheid	Automatische update in de applicatie of via download van abus.com
Veiligheidseigenschappen	Login-wachtwoordbeveiliging, online verificatietoken, inclusief regelmatige geldigheidscontrole, wachtwoordrichtlijnen volgens AVG, end-to-end-versleuteling van het hele systeem
Versie	1.4.0