


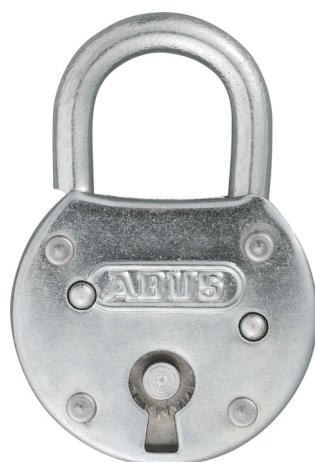

## WEERBESTENDIG EN ROBUUST

Ons traditioneel hangslot 465Z is een stevig stalen slot voor het beveiligen van kasten, laden, fietsmanden of poorten of schuurtjes buitenshuis.

Uw kasten, laden, schuur- en tuindeuren en fietsmanden moeten altijd goed beveiligd zijn tegen toegang door onbevoegden. Voorkom gelegenheidsdiefstal met ons robuuste en weerbestendige traditionele hangslot 465Z! Het traditionele hangslot bestaat uit een weerbestendige behuizing van gegalvaniseerd staal en een draaibare stalen beugel. Op verzoek is het slot verkrijgbaar met een zijbeugel of een zijketting om het te beveiligen. Dit is ideaal voor buitentoepassingen bij poorten, schuurtjes en meer: Want zo is het hangslot beschermd tegen een val op de vuile ondergrond bij hevige regen, sneeuw of modder.

## Technologieën

- Stabiël stalen slot met klavieren en zwenkbeugel
- Naar wens met zijbeugel, zijketting ter bevestiging van het slot
- Sluitdwang: vergrendeling alleen met sleutel
- 465Z/40-50: weerbestendig verzinkt

## Toepassing en gebruik

- Beveiliging van goederen / voorwerpen van geringe waarde of bij een gering diefstalrisico
- Voor het afsluiten van bijv. kasten, laden, schuren, tuinpoorten, fietsmanden, etc.

## Varianten

- Kastbreedte: 40, 50, 60 mm

**Technische gegevens - 465Z/40**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Afwerking                      | verzinkt      |
| Beugel breedte b               | 17,5 mm       |
| Beugel hoogte c                | 20,5 mm       |
| Beugeldiameter d               | 5,5 mm        |
| Breedte a                      | 40 mm         |
| Gelijksluitend                 | Nee           |
| Gewicht                        | 63 g          |
| Hoog f                         | 60 mm         |
| Security level Huisbeveiliging | 3             |
| Soort vergrendeling            | sleutel       |
| diep e                         | 11 mm         |
| kleur                          | zilver        |
| veiligheidscertificaat         | Nee           |
| EAN                            | 4003318020360 |

**Technische tekening**