


Karty transponderowe WLX (zestaw 5 szt.)

Art.-Nr. ACTP000008

Seite 1 von 1

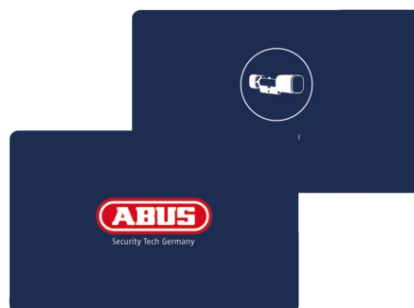

Technologie

- Karty transponderowe RFID (Mifare Desfire EV1)
- Bezdotykowe otwieranie systemu zamka ABUS wAppLoxx
- Numeracja bieżąca
- Solidna konstrukcja

Dane techniczne - Karty transponderowe WLX (zestaw 5 szt.)

Częstotliwość	0.01356 GHz
Częstotliwość RFID	13.56 MHz
Głębokość	1 mm
Kolor fasety	niebieskie
Konstrukcja urządzenia	kartą
Maks. temperatura pracy	50 °C
Masa artykułu	0.03 kg
Masa brutto	0.03 kg
Min. temperatura pracy	-20 °C
Odległość odczytu	2 cm
Skrót artykułu	K-MIF-DES-4K-SEC-SET
Szerokość	86 mm
Szyfrowanie transpondera	AES 128-Bit
Technologia RFID	MIFARE® DESFire® EV1
Technologia programowania	RFID (13,56 MHz)
Typ czytnika	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)
Waga	0.055 g
Wymiary	86 x 54 x 1 mm
Wysokość	54 mm
Zgodność RFID	ISO 14443
Średnica	54 mm