


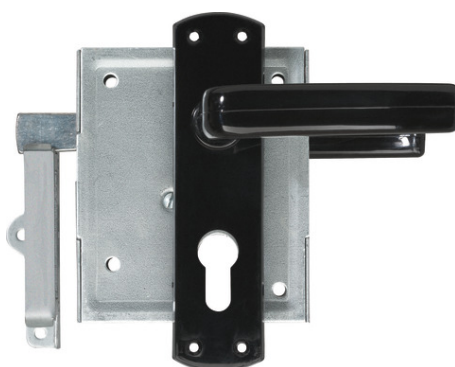

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Solidna stalowa zasuwka, wytrzymała mechanika: Przykręcany zamek ASS HF blokuje się za pomocą podnoszonej zapadki.

ABUS oferuje zamki wpuszczane do wszechstronnych zastosowań. W tym obszarze szczególnie dobrze sprawdzają się zamki przykręcane. Nie są one wpuszczane do wnętrza panelu drzwiowego, lecz przykręcane po jednej stronie drzwi. ASS HF jest właśnie takim zamkiem. Dostępne jest w wersji do wkładki drzwiowej lub z kluczem piórkowym. Ten zamek może być używany uniwersalnie. Ta zapadka podnosi się po naciśnięciu uchwyty, zapewniając w ten sposób najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Technologie

- Ocynkowany korpus zamka
- Mocny rygiel stalowy
- Niezawodny, trwały mechanizm
- Do drzwi o grubości do 60 mm
- HF = uchylany rygiel
- PZ = do wkładki bębnekowej
- BB = na klucz
- W opakowaniu jest zamek, para klamek i szyld zewnętrzny
- Osłona zewnętrzna i para uchwytów dźwigni: czarne

Użycie i zastosowanie

- Uniwersalne zastosowanie
- Do drzwi, furtek, bram, lewych i prawych

Warianty

- Kolor: ocynkowany

Dane techniczne - ASS HF PZ

Głębokość skrzynki zamka	100 mm
Kierunek otwierania	linki/prawa
Kolor	cynkowany
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	5
Przeciwprądowy	60 mm
Rodzaj ryglowania	Door cylinder
Waga	651 g
Wysokość skrzynki zamka	118 mm
EAN	4003318224171

Rysunek techniczny

