


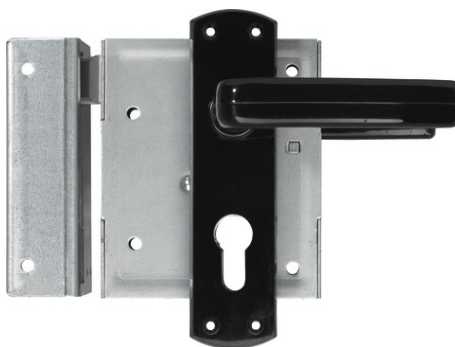

BEZPIECZNIE ZAMKNIĘTE

Solidna stalowa zasuw, wytrzymała mechanika: Przykręcany zamek ASS HF chroni przed intruzami za pomocą zamykającej się zapadki.

ABUS oferuje zamki wpuszczane do wszechstronnych zastosowań. Szczególną ofertę w tym obszarze stanowią tak zwane zamki przykręcane. Nie są one wpuszczane do wnętrza panelu drzwiowego, lecz przykręcane po jednej stronie drzwi. Zamek przykręcany ABUS ASS SF jest wyposażony w zapadkę. Po naciśnięciu zapadka jest wciskany do wewnątrz. ASS SF jest dostępny w wersji do wkładki drzwiowej lub z kluczem piórkowym.

Technologie

- Ocynkowany korpus zamka
- Mocny rygiel stalowy
- Niezawodny, trwały mechanizm
- Do drzwi o grubości do 60 mm
- HF = uchylany rygiel
- PZ = do wkładki bębnekowej
- BB = na klucz
- W opakowaniu jest zamek, para klamek i szyld zewnętrzny
- Osłona zewnętrzna i para uchwytów dźwigni: czarne

Użycie i zastosowanie

- Uniwersalny zakres zastosowań
- Nadaje się do drzwi i bram DIN prawych i DIN lewych

Warianty

- Kolor: ocynkowany

Dane techniczne - ASS SF PZ

Głębokość skrzynki zamka	100 mm
Kierunek otwierania	linki/prawa
Kolor	cynkowany
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	5
Przeciwprądowy	60 mm
Rodzaj ryglowania	Door cylinder
Waga	853 g
Wysokość skrzynki zamka	118 mm
EAN	4003318224195

Rysunek techniczny

