


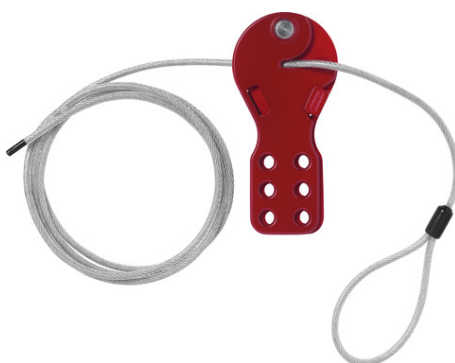

IL N'Y A PAS DE VERROUILLAGE APPROPRIÉ ?

Si - avec les verrouillages par câble standard, vous pouvez sécuriser tout ce pour quoi il n'existe pas de solution spéciale.

Comme un lasso, le câble est tiré par le levier manuel ou la molette et autour d'un contrepoint, puis arrimé et fixé à la boucle avec le corps.

Technologies

- Une conception intuitive pour la facilité d'utilisation
- Câbles métalliques isolés et remplaçables de différentes longueurs
- Jusqu'à six cadenas

Utilisation et application

- Verrouillage pour le blocage des différentes sources d'énergie pendant la maintenance

Variantes

- C553: Longueur 1m
- C556: Longueur 2m
- C559: Longueur 3m
- C565: Longueur 5m

Caractéristiques techniques - C556

Diamètre du câble	4,1 mm
Diamètre d'anse	7 mm
Färbung	rouge
Largeur	61 mm
Longueur	128 mm
Longueur de câble	2000 mm
Poids [g]	132 g
Points de fermetures	6
Profondeur	16 mm
EAN	4003318003561