


WLX transponderkaarten (5-delige set)

Art.-Nr. ACTP000008

Seite 1 von 2

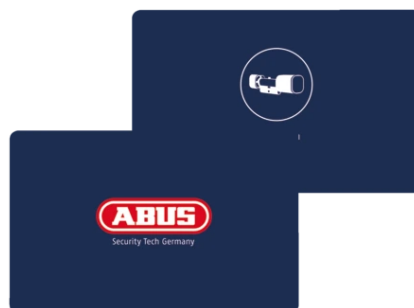

Deze vijf transponderkaarten kunnen in uw wAppLoxx-sluitsysteem worden gebruikt.

Technologieën

- RFID-transponderkaarten (Mifare Desfire EV1)
- Contactloos openen van het ABUS wAppLoxx-sluitsysteem
- Opeenvolgende nummering
- Robuuste uitvoering

Technische gegevens - WLX transponderkaarten (5-delige set)

Afmetingen	86 x 54 x 1 mm
Apparaatontwerp	Kaart
Artikelgewicht	0.03 kg
Breedte	86 mm
Brutogewicht	0.03 kg
Diameter	54 mm
Diepte	1 mm
Frequentie	0.01356 GHz
Gewicht	0.055 g
Hoogte	54 mm
Korte benaming artikel	K-MIF-DES-4K-SEC-SET
Leesafstand	2 cm
Lezertype	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf)
Materiaal	Kunststof
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Programmeertechnologie	RFID (13,56 MHz)
RFID-conformiteit	ISO 14443
RFID-frequentie	13.56 MHz

WLX transponderkaarten (5-delige set)

Art.-Nr. ACTP000008

Seite 2 von 2

Technische gegevens - WLX transponderkaarten (5-delige set)

RFID-technologie	MIFARE® DESFire® EV1
Toepassingsgebieden	Sluitmedium voor ABUS toegangscontrolesystemen (wAppLoxx & TECTIQ)
Transponder-encryptie	AES 128-bits
Transponderconformiteit	Passieve transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderprogrammering	Software voor toegangscontrole en kaartlezer
Veiligheidseigenschappen	Kopieer- en leesbeveiliging met MIFARE® DESFire® + ABUS-beveiligingstoepassing en Random ID
kleur	blauw